


AGEPAN[®] SYSTEM

Die AGEPAN[®] Produkte im System

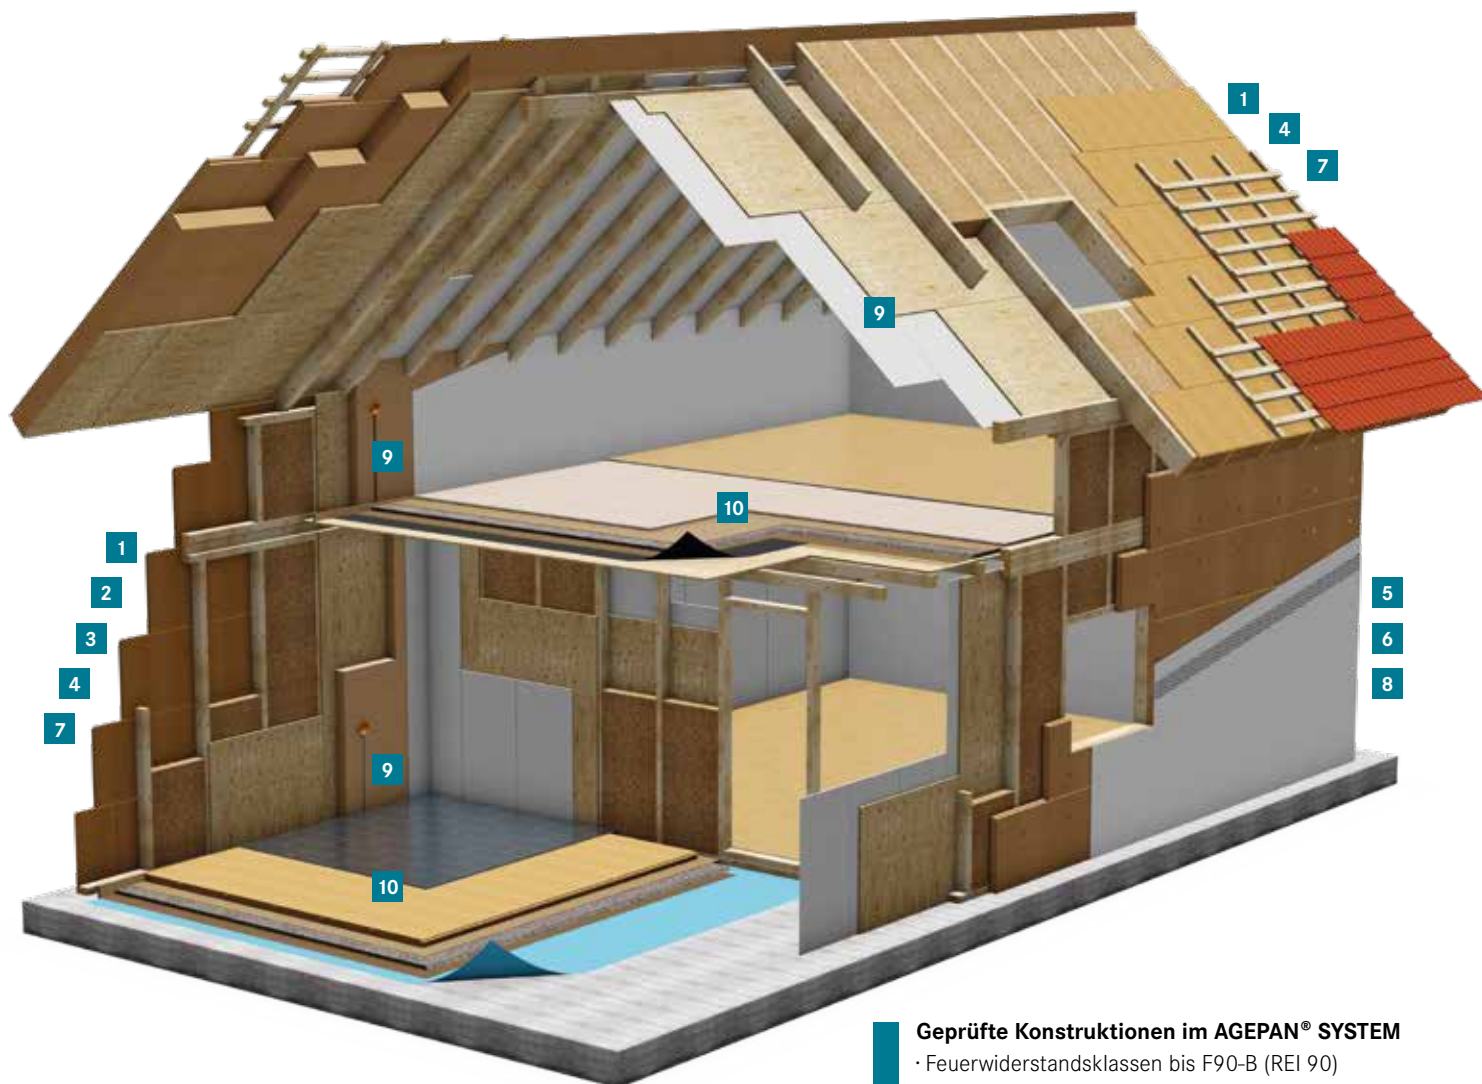

Gepüfte Konstruktionen im AGEPAN[®] SYSTEM

- Feuerwiderstandsklassen bis F90-B (REI 90)
- Schalldämmwerte bis 50 dB

Zentrallager Baden-Württemberg!

Alle **AGEPAN[®]** SYSTEM Produkte am Lager Neuweiler sofort verfügbar!
Franko Lieferung innerhalb von 2 Tagen möglich!

**BISCHOFF
+
SCHÄFER**

Calwer Straße 63
75389 Neuweiler

Telefon +49 (0)7055 9280-0
Fax +49 (0)7055 9280-22
service@bischoff-schaefer.de
www.bischoff-schaefer.de

AGEPAN® Platten

AGEPAN® DWD protect (565 kg/cbm)

Stabile, aussteifende und mittragende Beplankung in Dach und Wand



4-fach Nut + Feder

	Stärke in mm
Format in mm	16
2500 x 625	40
2500 x 1010	40

2-fach Nut + Feder

	Stärke in mm
Format in mm	16
3000 x 1250	40

Gerade Kante

	Stärke in mm
Format in mm	16
3000 x 1247	48

AGEPAN® DWD 600 (600 kg/cbm)

Beplankung für Vorhangfassaden mit besonderen Brandschutzanforderungen



4-fach Nut + Feder

	Stärke in mm
Format in mm	16
2500 x 625	40

Gerade Kante

	Stärke in mm
Format in mm	16
3000 x 1247	48

AGEPAN® DWD black (600 kg/cbm)

Für Vorhangfassaden mit offenen Fugenanteilen



4-fach Nut + Feder

	Stärke in mm
Format in mm	16
2500 x 625	40

Gerade Kante

	Stärke in mm
Format in mm	16
3000 x 1247	48

xx Anzahl Platten pro Paket

 Expressprogramm - kurzfristig lieferbar

 auf Bestellung lieferbar

**BISCHOFF
SCHÄFER** Calwer Straße 63
75389 Neuweiler

Telefon +49 (0)7055 9280-0
Fax +49 (0)7055 9280-22
service@bischoff-schaefer.de
www.bischoff-schaefer.de

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

AGEPAN® Platten

AGEPAN® UDP N+F (270 kg/cbm)

Die stabile Unterdeckplatte – wärmedämmend und schalldämpfend in Dach und Wand



4-fach Nut + Feder

	Stärke in mm		
Format in mm	22	25	32
2500 x 590	48	42	33

AGEPAN® THD N+F (230 kg/cbm)

Dank des asymmetrischen Rohdichteprofils außergewöhnlich druckfest



4-fach Nut + Feder

	Stärke in mm		
Format in mm	40	60	80
1875 x 585	52	34	26

Gerade Kante

6000 x 2500		12*	
--------------------	--	-----	--

*Lieferung nur ganze LKW!

AGEPAN® THD Putz 050 (230 kg/cbm)

Die Holzfaserdämmplatte für Putzfassaden innerhalb des WDVS



4-fach Nut + Feder

	Stärke in mm		
Format in mm	40	60	80
1875 x 585	52	34	26
2500 x 1000		17	13

xx Anzahl Platten pro Paket

 Expressprogramm - kurzfristig lieferbar

 auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

**BISCHOFF
SCHÄFER**

Calwer Straße 63
75389 Neuweiler


Telefon +49 (0)7055 9280-0
Fax +49 (0)7055 9280-22
service@bischoff-schaefer.de
www.bischoff-schaefer.de

AGEPAN® Platten

AGEPAN® THD Install (230 kg/cbm)

Die Alternative zur herkömmlichen Installationsebene. Als Innendämmung und direkt verputzbare Installationsebene für Wand und Decke



Gerade Kante 


Format in mm	Stärke in mm		
	40	60	80
2650 x 600	26	17	13*

*Lieferung nur ganze LKW!

AGEPAN® THD Static (230 kg/cbm)

Die tragende Holzfaserdämmplatte. Statisch einsetzbar im Wandbereich. Für die Verwendung im WDVS als AGEPAN® THD Static Putz verputzbar und temporär aussteifend




Gerade Kante 

Format in mm	Stärke in mm		
	40	60	80
3000 x 1250	26	17	13

AGEPAN® TEP (230 kg/cbm)

Die Trockenestrichplatte. Robust und schnell zu verlegendes Trockenestrichelement im Bodenbereich



Nut inkl. Fremdfeder 

Format in mm	Stärke in mm
	40
1880 x 500	52

xx Anzahl Platten pro Paket

 Expressprogramm - kurzfristig lieferbar

 auf Bestellung lieferbar

**BISCHOFF
SCHÄFER** Calwer Straße 63
75389 Neuweiler

Telefon +49 (0)7055 9280-0
Fax +49 (0)7055 9280-22
service@bischoff-schaefer.de
www.bischoff-schaefer.de

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de