BISCHOFF + SCHÄFER

Holz u. Verpackungen GmbH

Dichtung der Gebäudehülle

Holz aus dem Schwarzwald

www.bischoff-schaefer.de

Stand 2014

Technischer Support

proclima

Technischer Support

Telefon +49 (0)6202 2782-45
E-Mail technik@proclima.de

Jochen Götz

Technischer Support Außendienst

Telefon +49 (0)151 56267523
E-Mail jochen.goetz@proclima.de

Verkauf

Christian Bischoff

Geschäftsführung / Ein- und Verkauf

Telefon +49 (0)7055 9280-13
E-Mail c.bischoff@bischoff-schaefer.de

Alexander Koch

Ein- und Verkauf

Telefon +49 (0)7055 9280-18
E-Mail a.koch@bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

Inhalt

Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen	Seite	4
Unterdeck-, Unterspann- und Fassadenbahnen	Seite	7
Untedach - und Fassadenbahnen	Seite	9
Klebemassen und Klebebänder	Seite	13
Manschetten und Detaillösungen	Seite	24
Sortimentsbox	Seite	31
Verschlussstopfen und Zubehör	Seite	32
Flachdach- und Bauwerksabdichtung	Seite	35

INTELLO

Hochleistungs-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn bei Dämmungen zwischen den Traghölzern, mit feuchtevariablem s_d-Wert

Anwendungsbereich
Einsatz als Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn in Dach, Dachschräge, Wand, Decke und Boden. Für Kombination mit allen matten- und plattenförmigen Faserdämmstoffen geeignet.

Vorteile
- maximale Sicherheit für die Dämmkonstruktion
- bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel auch bei unvorhergesehenem Feuchteeintrag
- besonders großer, in allen Klimabereichen wirksamer feuchtevariabler Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung
- s_d-Wert größer 25 m im winterlichen Klima
- s_d-Wert 0,25 m bei sommerlicher Rückdiffusion

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Vlies	Polypropylen
Membran	Polyethylen-Copolymer
Dicke	0,2 ± 0,05 mm
s_d-Wert mittel / feuchtevariabel	7,50 ± 0,25 m / 0,25 - 25 m
Flächengewicht	85 ± 5 g/m²
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80 °C
Höchstzugkraft längs / quer	130 N/5 cm / 105 N/5 cm

Länge	Breite	Fläche	KG/VE	Preis €/m²	Preis €/Rolle
20 m	1,50 m	30,0 m²	3 kg	2,63	78,90
50 m	1,50 m	75,0 m²	7 kg	2,52	189,00
50 m	3,00 m	150,0 m²	14 kg	2,52	378,00
50 m	3,00 m (gefaltet)	150,0 m²	14 kg	2,68	402,00

INTELLO PLUS

Armierte Hochleistungs-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn bei Dämmungen zwischen den Traghölzern, mit feuchtevariablem s_d-Wert

Anwendungsbereich
Einsatz als Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn in Dach, Dachschräge, Wand, Decke und Boden. Für Kombination mit allen Faserdämmstoffen geeignet.

Vorteile
- maximale Sicherheit für die Dämmkonstruktion
- bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel auch bei unvorhergesehenem Feuchteeintrag
- besonders großer, in allen Klimabereichen wirksamer feuchtevariabler Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung
- s_d-Wert größer 25 m im winterlichen Klima
- s_d-Wert 0,25 m bei sommerlicher Rückdiffusion

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Vlies	Polypropylen
Membran	Polyethylen-Copolymer
Armierung	Polyethylen-Gelege
Dicke	0,2 ± 0,05 mm
s_d-Wert mittel / feuchtevariabel	7,50 ± 0,25 m / 0,25 - 25 m
Flächengewicht	110 ± 5 g/m²
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80 °C
Höchstzugkraft längs / quer	350 N/5 cm / 290 N/5 cm

Länge	Breite	Fläche	KG/VE	Preis €/m²	Preis €/Rolle
20 m	1,50 m	30,0 m²	4 kg	2,78	83,40
50 m	1,50 m	75,0 m²	9 kg	2,68	201,00
50 m	3,00 m	150,0 m²	18 kg	2,68	402,00
50 m	3,00 m (gefaltet)	150,0 m²	18 kg	2,84	426,00

Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

DB+

Armierte Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn aus Baupappe, bei Dämmungen zwischen den Sparren, mit feuchtevariablem s_d-Wert

Anwendungsbereich
Einsatz als Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn in Dach, Wand, Decke und Boden. Für Konstruktionen mit Faserdämmstoffen geeignet.

Vorteile
- Schutz vor Bauschäden und Schimmel
- hohe Sicherheit bei unvorhergesehenem Feuchteeintrag
- hohe Reißfestigkeit
- für alle faserförmigen Wärmedämmstoffe geeignet
- ökologische Lösung zur Dichtung der Gebäudehülle

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Vlies	Baupappe, verklebt mit PE
Armierung	Glasseidengelege
Dicke	0,23 ± 0,05 mm
s_d-Wert mittel/feuchtevariabel	2,3 ± 0,25 m / 0,6-4 m
Flächengewicht	185 ± 5 g/m²
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft bis +40 °C
Höchstzugkraft längs / quer	550 N/5 cm / 420 N/5 cm

Länge	Breite	Fläche	KG/VE	**Preis €/m²**	**Preis €/Rolle**
100 m	0,75 m	75,0 m²	14 kg	**1,98**	**148,50**
100 m	0,90 m	90,0 m²	17 kg	**1,98**	**178,20**
100 m	1,05 m	105,0 m²	20 kg	**1,98**	**207,90**
50 m	1,05 m	52,5 m²	10 kg	**1,98**	**103,95**
100 m	1,35 m	135,0 m²	25 kg	**1,98**	**267,30**
50 m	1,35 m	67,5 m²	13 kg	**1,98**	**133,65**
50 m	1,70 m	85,0 m²	16 kg	**1,98**	**168,30**
50 m	2,75 m	137,5 m²	26 kg	**1,98**	**272,25**

DA/DA CONNECT

Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn bei Dämmungen auf bzw. außerhalb der Tragkonstruktion

Anwendungsbereich
Einsatz als regendichte Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn auf Schalungen z. B. unter Aufsparrendämmungen.

Vorteile
- Schutz vor Witterungseinflüssen während der Bauphase
- wasserabweisend und wasserfest
- begehbar
- gleichzeitige Funktion als Dampfbrems- und Luftdichtungsebene

DA CONNECT:
mit 2 integrierten Selbstklebezonen an den Längsrändern

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Vlies	Polypropylen
Membran	Polypropylen
Dicke	0,45 ± 0,05 mm
s_d-Wert	2,3 ± 0,25 m
Flächengewicht	130 ± 5 g/m²
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis + 100 °C
Höchstzugkraft längs / quer	230 N/5 cm / 200 N/5 cm

Artikel	Länge	Breite	Fläche	KG/VE	**Preis €/m²**	**Preis €/Rolle**
DA	50 m	1,50 m	75,0 m²	10 kg	**1,89**	**141,75**
DA CONNECT	50 m	1,50 m	75,0 m²	10 kg	**2,26**	**169,50**

INTESANA/INTESANA CONNECT

Hochleistungs-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn bei Dämmungen auf bzw. außerhalb der Tragkonstruktion, mit feuchtevariablem s_d-Wert

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Anwendungsbereich

Einsatz als regendichte, feuchtevariable Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn auf Schalungen z. B. unter Aufsparrendämmungen.

Vorteile

- bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel auch bei unvorhergesehenem Feuchteeintrag
- schützt das Bauwerk während der Bauphase vor Witterungseinflüssen
- besonders großer, in allen Klimabereichen wirksamer feuchtevariabler Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung
- wasserabweisend und wasserfest, begehbar

INTESANA CONNECT:
mit 2 integrierten Selbstklebezonen an den Längsrändern

Technische Daten

Schutz- und Deckvlies	Polypropylen
Membran	Polyethylen-Copolymer
Dicke	0,45 ± 0,05 mm
s_d-Wert mittel/feuchtevariabel	7,5 ± 0,25 m / 0,25-25 m
Flächengewicht	150 ± 5 g/m²
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Höchstzugkraft längs / quer	250 N/5 cm / 170 N/5 cm

Artikel	Länge	Breite	Fläche	KG/VE	Preis €/m²	Preis €/Rolle
INTESANA	50 m	1,50 m	75,0 m²	11 kg	2,78	208,50
INTESANA CONNECT	50 m	1,50 m	75,0 m²	11 kg	3,04	228,00

DASAPLANO 0,01 CONNECT

Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen zwischen zwei Lagen Dämmstoff

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Anwendungsbereich

3-lagige Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen bei Volldämmung des bestehenden Sparrengefachs. Verlegung über den Sparren unter einer zusätzlichen Aufsparrendämmung aus Holzfaserunterdeckplatten im Rahmen der 2:1- und 1:1-Sanierungslösung von pro clima, sowie von Holzfaserplattenherstellern freigegebene Sanierungslösungen.

Vorteile

- aktiver Feuchtetransport für trockene und sichere Wärmedämmkonstruktionen
- luftdicht und hochdiffusionsoffen
- schnelle und sichere Verarbeitung
- integrierte connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung

Technische Daten

Vlies	Polypropylen-Mikrofaser
Membran	Monolithische Polymermischung
Dicke	0,50 ± 0,05 mm
s_d-Wert	0,06 ± 0,02 m / 0,01 m feuchtevariabel
Flächengewicht	140 ± 5 g/m²
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Höchstzugkraft längs / quer	270 N/5 cm / 200 N/5 cm

Länge	Breite	Fläche	KG/VE	Preis €/m²	Preis €/Rolle
50 m	1,50 m	75,0 m²	12 kg	2,36	177,00

Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

DASAPLANO 0,5 CONNECT

Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen zwischen zwei Lagen Dämmstoff

Anwendungsbereich

3-lagige Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen bei Volldämmung des bestehenden Sparrengefachs. Verlegung über den Sparren unter einer zusätzlichen Aufdachdämmung aus Mineralfaser, flexiblen Holz- und Zellulosefaser-, Hanf- oder Flachsdämmplatten.

Vorteile

- leicht hemmender Diffusionswiderstand sorgt für ein trockenes Bauteil
- schnelle und sichere Verarbeitung
- Integrierte connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung

developed and produced by pro clima

07 EN 13984

Technische Daten

Vlies	Polypropylen-Mikrofaser
Membran	Monolithische Polymermischung
Dicke	0,40 ± 0,05 mm
s_d-Wert	0,50 ± 0,10 m /
Flächengewicht	115 ± 5 g/m²
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Höchstzugkraft längs / quer	225 N/5 cm / 150 N/5 cm

Länge	Breite	Fläche	KG/VE	**Preis €/m²**	**Preis €/Rolle**
50 m	1,50 m	75,0 m²	9 kg	**2,81**	**210,75**

DASATOP

Sanierungs-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn mit feuchtevariablem s_d-Wert

Anwendungsbereich

Einsatz als durchgehend »Sub-and-Top« -verlegte Dampfbremse von außen auf der bestehenden Innenbekleidung und über die Traghölzer (z. B. Sparren).

Vorteile

- feuchtevariabler s_d-Wert schützt Tragkonstruktion und Dämmebene
- keine luftdichten Anschlüsse am Sparren erforderlich
- besonders reißfest durch Vliesverstärkung: kein Spleißen oder Weiterreißen

developed and produced by pro clima

07 EN 13984

Technische Daten

Schutz- und Deckvlies	Polypropylen
Membran	Polyethylen-Copolymer
Dicke	0,25 ± 0,05 mm
s_d-Wert mittel/feuchtevariabel	1,6 ± 0,25 m / 0,05-2 m
Flächengewicht	90 ± 5 g/m²
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis + 80 °C
Höchstzugkraft längs / quer	195 N/5 cm / 105 N/5 cm

Länge	Breite	Fläche	KG/VE	**Preis €/m²**	**Preis €/Rolle**
50 m	1,50 m	75,0 m²	7 kg	**2,05**	**153,75**
50 m	3,00 m	150,0 m²	14 kg	**2,05**	**307,50**
20 m	1,50 m	30,0 m²	3 kg	**2,16**	**64,80**

SANTA UT/SANTA DT

Sanierungs-Tapeten

Anwendungsbereich

Einsatz als Dampfbremse beim nachträglichen Einblasen von Wärmedämmstoffen in bestehende Dach- oder Wandkonstruktionen.

Vorteile

- schnelle und kostengünstige Erhöhung des Diffusionswiderstandes innen
- Sicherheit vor Bauschäden und Schimmel
- für Dach, Dachschräge, Wand und Decke
- glatt (SANTA UT) oder mit Raufaseroptik (SANTA DT)

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Deckschicht SANTA UT	Papier glatt
Deckschicht SANTA DT	Papier Raufaseroptik (grob gekörnt)
Membran	Polyethylen
Deckschicht	Tapetenvlies
Dicke	0,4 mm
s_d-Wert	2,3 m feuchtevariabel
Flächengewicht	SANTA UT: 190 g/m² SANTA DT: 245 g/m²
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft bis +40 °C

Artikel	Länge	Breite	Fläche	KG/VE	VE	Preis €/m²	Preis €/Rolle
SANTA UT	15 m	0,53 m	7,95 m²	10 kg	6	2,58	20,51
SANTA DT	15 m	0,53 m	7,95 m²	12 kg	6	2,58	20,51

RB

Rieselschutzbahn

Anwendungsbereich

Einsatz als Staub- und Rieselschutz für Räume unter Zwischendecken mit Schüttungen und in Böden. RB ist staubdicht jedoch nicht luftdicht.

Vorteile

- besonders dichtes, robustes 3-lagiges PP-Vlies für trockene und leicht feuchte Schüttungen
- zuverlässiger Schutz vor Staub
- für Decke und Boden
- besonders diffusionsoffen

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Vlies	Polypropylen 3-lagig
Dicke	0,1 mm
s_d-Wert	0,03 m
Flächengewicht	45 g/m²
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C

Länge	Breite	Fläche	KG/VE	VE	Preis €/m²	Preis €/Rolle
50 m	1,50 m	75 m²	4 kg	1	0,78	58,50

Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

DA-S

Dampfbremsstreifen

Anwendungsbereich
Streifen aus PP-Vlies zum Abkleben von Fugen, z. B. bei Bodenanschlüssen an Betondecken, bei Holzwerkstoffplatten oder als Reparaturstreifen für die Abklebung von Undichtheiten in Dach, Dachschräge, Wand, Decke, Boden.

Vorteile
- vorkonfektionierte Dampfbrems- und Luftdichtungsstreifen für schnelle Verarbeitung
- für luftdichte Anschlüsse nach DIN EN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- witterungsbeständig

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Vlies	Polyethylen
Membran	Polyethylen-Copolymer
s_d-Wert	7,5 ± 0,25 m feuchtevariabel

Länge	Breite	KG/VE	VE	Preis €/m²	Preis €/Rolle
100 m	21 cm	6 kg	2	0,48	48,00

SOLITEX UD/ SOLITEX UD CONNECT

3-lagige Unterdeck- und Unterspannbahnen

Anwendungsbereich
Einsatz als diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalungen, MDF und Holzfaserunterdeckplatten und Wärmedämmstoffen aller Art.

Vorteile
- hohe Abriebfestigkeit durch Mikrofaservlies
- sehr hohe Schlagregenfestigkeit
- sehr hohe Thermostabilität
- geeignet als Behelfsdeckung USB-A/UDB-A
- auch mit zwei integrierten Selbstklebezonen in der connect Technologie lieferbar
- durchsturzsicher gemäß Anforderungen der Berufsgenossenschaft

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Schutz- und Deckvlies	Polypropylen-Mikrofaser
Membran	TEEE, monolithisch
Dicke	0,50 ± 0,05 mm
s_d-Wert	0,06 ± 0,02 m/ 0,02 m feuchtevariabel
Brandverhalten	E
Freibewitterung	3 Monate
Widerstand Wasserdurchgang	W1
Wassersäule	> 2.500 mm
Flächengewicht	145 ± 5 g/m²
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Höchstzugkraft längs/quer	285 ± 15 N/5 cm / 215 ± 15 N/5 cm

Artikel	Länge	Breite	Fläche	KG/VE	VE	Preis €/m²	Preis €/Rolle
UD	50 m	1,50 m	75 m²	12 kg	1	2,15	161,25
UD	50 m	3,00 m	150 m²	24 kg	1	2,15	322,50
UD CONNECT	50 m	1,50 m	75 m²	12 kg	1	2,46	184,50

SOLITEX PLUS/ SOLITEX PLUS CONNECT

4-lagige Unterdeck- und Unterspannbahn, armiert

Anwendungsbereich

Einsatz als hochreißfeste, diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten und Wärmedämmstoffen aller Art, besonders bei Einblasdämmung.

Vorteile

- sehr hohe Nagelausreißfestigkeit
- sehr hohe Thermostabilität
- geeignet für Kombinationen mit Einblasdämmstoffen
- geeignet als Behelfsdeckung USB-A/UDB-A
- auch mit zwei integrierten Selbstklebezonen in der connect-Technologie lieferbar
- durchsturzsicher gemäß Anforderungen der Berufsgenossenschaft

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Schutz- und Deckvlies	Polypropylen-Mikrofaser
Membran	TEEE, monolithisch
Armierung	Polypropylen-Gelege
Dicke	0,55 ± 0,10 mm
s_d-Wert	0,06 ± 0,02 m/ 0,02 m feuchtevariabel
Brandverhalten	E
Freibewitterung	3 Monate
Widerstand Wasserdurchgang	W1
Wassersäule	> 2.500 mm
Flächengewicht	170 ± 5 g/m²
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Höchstzugkraft längs/quer	495 ± 40 N/5 cm / 350 ± 40 N/5 cm

Artikel	Länge	Breite	Fläche	KG/VE	VE	Preis €/m²	Preis €/Rolle
PLUS	50 m	1,50 m	75 m²	14 kg	1	2,58	193,50
PLUS	50 m	3,00 m	150 m²	28 kg	1	2,58	387,00
PLUS CONNECT	50 m	1,50 m	75 m²	14 kg	1	2,89	216,75

SOLITEX UM CONNECT

4-lagige Unterdeckbahn mit 3D-Trennlage und Butylselbstklebestreifen

Anwendungsbereich

Einsatz als diffusionsoffene Unterdeckung auf Schalung unter Blecheindeckungen.

Vorteile

- optimale Sicherheit fürs Dach
- hoch diffusionsoffen und gleichzeitig maximal schlagregendicht
- 3D-Trennlage gewährleistet erhöhten Schallschutz und Luftumspülung der Blechunterseite
- sehr hohe Thermostabilität
- integrierter Butylselbstklebestreifen

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Schutz- und Deckvlies	Polypropylen-Mikrofaser
Membran	TEEE, monolithisch
Dicke	8 ± 0,5 mm
s_d-Wert	0,06 ± 0,02 m/ 0,02 m feuchtevariabel
Brandverhalten	E
Freibewitterung	3 Monate
Widerstand Wasserdurchgang	W1
Wassersäule	> 2.500 mm
Flächengewicht	450 ± 10 g/m²
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Höchstzugkraft längs/quer	285 ± 15 N/5 cm / 215 ± 15 N/5 cm

Länge	Breite	Fläche	KG/VE	VE	Preis €/m²	Preis €/Rolle
25 m	1,50 m	37,5 m²	19 kg	1	9,24	346,50

Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

SOLITEX MENTO

SOLITEX MENTO 1000
3-lagige Unterdeck- und Unterspannbahn
leichte Bahn mit monolithischer TEEEFunktionsmembran

SOLITEX MENTO 3000
3-lagige Unterdeck- und Unterspannbahn
sehr abriebfest, schlagregendicht, thermostabil

SOLITEX MENTO 5000
3-lagige Unterdeck- und Unterspannbahn
extra schwer,
6 Monate frei bewitterbar

SOLITEX MENTO PLUS
armierte 4-lagige Unterdeck- und Unterspannbahn
für Einblasdammstoffe geeignet

Anwendungsbereich
3- bzw. 4-lagige hochdiffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn geeignet für die Verlegung auf Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten und Wärmedämmstoffen aller Art.

Vorteile
- hohe Abriebfestigkeit durch Mikrofaservlies
- sehr hohe Schlagregenfestigkeit
- sehr hohe Thermostabilität
- auch mit zwei integrierten Selbstklebezonen in der connect-Technologie lieferbar
- entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterdeck-/ Unterspannbahnen
- geeignet als Behelfsdeckung

Technische Daten	MENTO 1000	MENTO 3000	MENTO 5000	MENTO PLUS
Schutz- und Deckvlies	Polypropylen-Mikrofaser			
Membran	TEEE, monolithisch			
Armierung				Polypropylen-Gelege
Farbe	anthrazit			
Flächengewicht	115 ± 5 g/m²	150 ± 5 g/m²	215 ± 5 g/m²	175 ± 5 g/m²
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C	-40 °C bis +120 °C	-40 °C bis +100 °C	-40 °C bis +100 °C
s_d-Wert	0,05 ± 0,02 m			
Brandverhalten	E			
Widerstand Wasserdurchgang	W1			
Wassersäule	10.000 mm	10.000 mm	10.000 mm	> 2.500 mm
Freibewitterung	3 Monate	4 Monate	6 Monate	4 Monate
Geeignet als Behelfsdeckung[1)]	USB/A, UDB/B	UDB/A, USB/A	USB/A, UDB/A	USB/A, UDB/A

[1)] Entspricht dem ZVDH Produktdatenblatt Unterdeckbahnen bzw. Unterspannbahnen gemäß Tabelle 1.
Geeignet für Behelfsdeckung. Alle Bahnen tragen das CE-Kennzeichen gemäß den Anforderungen der DIN EN 13859-1.

Artikel	Länge	Breite	Fläche	KG/VE	Preis €/m²	Preis €/Rolle
SOLITEX MENTO 1000	50 m	1,50 m	75,0 m²	9 kg	1,68	126,00
SOLITEX MENTO 1000	50 m	3,00 m	150,0 m²	18 kg	1,68	252,00
SOLITEX MENTO 1000 CONNECT	50 m	1,50 m	75,0 m²	9 kg	1,99	149,25
SOLITEX MENTO 3000	50 m	1,50 m	75,0 m²	11 kg	1,94	145,50
SOLITEX MENTO 3000 CONNECT	50 m	1,50 m	75,0 m²	11 kg	2,25	168,75
SOLITEX MENTO 3000	50 m	3,00 m	150,0 m²	22 kg	1,94	291,00
SOLITEX MENTO 5000	50 m	1,50 m	75,0 m²	16 kg	2,68	201,00
SOLITEX MENTO 5000	50 m	3,00 m	150,0 m²	34 kg	2,68	402,00
SOLITEX MENTO 5000 CONNECT	50 m	1,50 m	75,0 m²	16 kg	2,99	224,25
SOLITEX MENTO PLUS	50 m	1,50 m	75,0 m²	13 kg	2,36	177,00
SOLITEX MENTO PLUS	50 m	3,00 m	150,0 m²	26 kg	2,36	354,00
SOLITEX MENTO PLUS CONNECT	50 m	1,50 m	75,0 m²	13 kg	2,67	200,25

SOLITEX FRONTA QUATTRO

3-lagige Wandschalungsbahn mit erhöhter UV-Beständigkeit

Anwendungsbereich

SOLITEX FRONTA QUATTRO schützt den Dämmstoff dauerhaft sicher vor Wind und Regen. Einsatz bei geschlossenen und offenen Fassaden (Lückenschalung) entsprechend Verarbeitungsrichtlinien.

Vorteile

- Schutz der Wandkonstruktion
- hohe Nagelausreißfestigkeit
- auch geeignet für unterbrochene Fassaden
- schwarzer Farbton verhindert Durchscheinen

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Vlies	Polypropylen-Mikrofaser
Membran	TEEE, monolithisch
Dicke	0,6 ± 0,10 mm
s_d-Wert	0,05 ± 0,02 m
Brandverhalten	E
Freibewitterung	6 Monate
Widerstand Wasserdurchgang	W1
Flächengewicht	180 ± 5 g/m
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Höchstzugkraft längs / quer	290 ± 20 N/5 cm / 220 ± 20 N/5 cm

Artikel	Länge	Breite	Fläche	KG/VE	Preis €/m²	Preis €/Rolle
QUATTRO	50 m	1,50 m	75,0 m²	14,5 kg	3,09	231,75
QUATTRO	50 m	3,00 m	150 m²	29 kg	3,09	463,50
QUATTRO CONNECT	50 m	1,50 m	75,0 m²	14,5 kg	3,40	255,00

SOLITEX FRONTA WA

Wandschalungsbahn

Anwendungsbereich

Zur Herstellung der Winddichtheit von Wänden außen. Verlegung auf Schalungen, Holzwerkstoffplatten sowie allen matten- und platten-förmigen Wärmedämmstoffen hinter geschlossenen hinterlüfteten vorgehängten Fassaden.

Vorteile

- starker, 3-lagiger Aufbau zum Schutz der Wandkonstruktion
- sichere Funktion durch porenfreie feuchteaktive Funktionsmembran
- hohe Nagelausreisfestigkeit
- Anwendung hinter geschlossenen Fassaden

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Vlies	Polypropylen-Mikrofaser
Membran	TEEE, monolithisch
Dicke	0,45 ± 0,05 mm
s_d-Wert	0,05 ± 0,02 m
Brandverhalten	E
Freibewitterung	3 Monate
Flächengewicht	100 ± 5 g/m
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Höchstzugkraft längs / quer	210 ±20 N/5cm / 140 ±20 N/5cm

Länge	Breite	Fläche	KG/VE	Preis €/m²	Preis €/Rolle
50 m	1,50 m	75,0 m²	7,5 kg	1,62	121,50
50 m	3,00 m	150 m²	15 kg	1,62	243,00

Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

SOLITEX FRONTA HUMIDA

3-lagige leicht diffusionshemmende Wandschalungsbahn
hinter belüfteten Vormauerschalen

Anwendungsbereich
Einsatz als leicht diffusionshemmende Wandschalungsbahn auf Holzfaserplatten hinter belüfteten Vormauerschalen.

Vorteile
- leicht diffusionshemmend
- schützt die Wandkonstruktion gegen Feuchtigkeit aus der Hinterlüftungsschicht
- Dämmung kann gleichzeitig optimal nach außen trocknen
- schlagregendicht: Schutz gegen Feuchteeintrag von außen während der Bauphase

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Schutz- und Deckvlies	Polypropylen-Mikrofaser
Membran	monolithische Polymermischung
Dicke	0,40 ± 0,05 mm
s_d-Wert	0,50 ± 0,10 m
Brandverhalten	E
Freibewitterung	3 Monate
Widerstand Wasserdurchgang	W1
Wassersäule	10.000 mm
Flächengewicht	115 ± 5 g/m
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Höchstzugkraft längs / quer	245 ±15 N/5 cm / 170 ±15 N/5 cm

Länge	Breite	Fläche	KG/VE	Preis €/m²	Preis €/Rolle
50 m	1,50 m	75,0 m²	9,5 kg	2,49	186,75
50 m	3,00 m	150 m²	19 kg	2,49	373,50

SOLITEX WB

Wandschalungsbahn

Anwendungsbereich
Einsatz als Dämmschutzschicht für geschlossene Fassaden.

Vorteile
- Schutz der Wandkonstruktion hinter geschlossenen Fassaden

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Vlies	Polypropylen
Dicke	0,50 mm
s_d-Wert	< 0,10 m
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Höchstzugkraft längs / quer	190 N/5 cm / 145 N/5 cm

Länge	Breite	Fläche	KG/VE	Preis €/m²	Preis €/Rolle
50 m	3,00 m	150 m²	20 kg	0,95	142,50
50 m	2,74 m	137 m²	20 kg	0,95	130,15
50 m	2,74 m	137 m²	15 kg	0,95	130,15

ECO COLL

Naturlatex-Kleber

Anwendungsbereich
Luftdichte Verklebung von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus Baupappe (z. B. pro clima DB+) an alle Anschlüsse ohne Anpresslatte (je nach Anforderung) oder weitere Befestigungen und untereinander. Die Verklebungen entsprechen den Anforderungen der DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2.

Vorteile
- Luftdichtungskleber auf Basis natürlicher Rohstoffe
- benötigt keine Anpressplatte
- hochfeste, luftdichte Verklebung nach DIN EN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- auch auf leicht feuchten Untergründen verwendbar

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Material	Naturlatex, Baumharz, Casein, Talkum, Zellulose, Wasser
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	langfristig bis max. +40 °C
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken

Lieferform	Inhalt	Reichweite	KG/VE	VE	**Preis €/STK.**
Kartusche	310 ml	5 mm Raupe ≈ 15 m 8 mm Raupe ≈ 6 m	7,7 kg	20	**8,30**
Schlauchfolie	600 ml	5 mm Raupe ≈ 30 m 8 mm Raupe ≈ 12 m	9 kg	12	**13,80**

ORCON F

Allround-Anschlusskleber

Anwendungsbereich
Dauerhafter, elastischer, Anschlusskleber für innen und außen. Für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art, z. B. pro clima INTELLO, PE-, PA-, PP- und Aluminiumfolien sowie Unterdeck-, Unterspann- und Fassadenbahnen an angrenzende Bauteile.

Vorteile
- benötigt keine Anpresslatte
- luftdichte Verklebungen nach DIN 4108-7
- SIA 180 und OENORM B 8110-2
- dauerelastisch bei gleichzeitig hoher Festigkeit und Dehnbarkeit
- dringt tief in den Untergrund ein
- Frostlagerung möglich

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Material	Dispersion auf Basis von Acrylsäurecopolymeren, Frostschutz Ethanol, frei von Weichmachern, Halogenen
Verarbeitungstemperatur	-10°C bis + 50°C
Temperaturbeständigkeit	langfristig von -20°C bis + 80°C
Lagerung	bis -20°C, kühl und trocken

Lieferform	Inhalt	Reichweite	KG/VE	VE	**Preis €/STK.**
Kartusche	310 ml	5 mm Raupe ≈ 15 m 8 mm Raupe ≈ 6 m	7,7 kg	20	**6,80**
Schlauchfolie	600 ml	5 mm Raupe ≈ 30 m 8 mm Raupe ≈ 12 m	9 kg	12	**10,10**

Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

ORCON CLASSIC

Lösemittelfreier Allround-Anschlusskleber

Anwendungsbereich
Lösemittelfreier Allround-Anschlusskleber für luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art nach DIN EN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2.

Vorteile
- besonders schnelle Trockung mit hoher Anfangsfestigkeit
- dauerelastisch
- sehr dehnbar bei hoher Kleberfestigkeit
- keine Anpressplatte erforderlich
- Kostenersparnis durch Zeit und Materialeinsparung
- dringt tief in den Untergrund ein und füllt Unebenheiten aus

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur (ORCON CLASSIC nicht gefroren)	-10 °C bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit	langfristig von -20 °C bis +80 °C
Lagerung	bis -20 °C, kühl und trocken

Lieferform	Inhalt	Reichweite	KG/VE	VE	**Preis €/STK.**
Kartusche	310 ml	5 mm Raupe ≈ 15 m 8 mm Raupe ≈ 6 m	7,7 kg	20	**6,80**
Schlauchfolie	600 ml	5 mm Raupe ≈ 30 m 8 mm Raupe ≈ 12 m	9 kg	12	**10,10**

ORCON LINE

Luftdichtungsanschlusskleber von der Rolle

Anwendungsbereich
Lösemittelfreier, dauerhafter, elastischer, frostsicherer Luftdichtungskleber von der Rolle. Für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art, z. B. pro clima INTELLO, PE-, PA-, PP- und Aluminiumfolien an mineralische oder raue angrenzende Bauteile, wie z. B. Mauerwerk, Putz, Beton, sägeraues Holz usw. gemäß DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2.

Vorteile
- schnelle, saubere und sichere Anwendung direkt von der Rolle
- überstehendes Trennpapier einfach abzulösen, verhindert seitliches Verkleben mit dem Untergrund, schützt Kleber vor Verschmutzung
- keine Trocknungszeit erforderlich, Anschluss sofort luftdicht
- dehnbar: Fehlt am Ende der Verklebung ein Stück Kleberraupe, Material einfach etwas ziehen
- wasserfester SOLID-Kleber frei von Weichmachern, Lösemitteln, Emulgatoren und Konservierungsmitteln

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

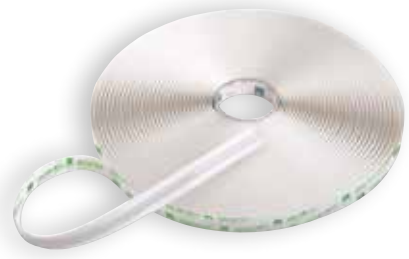

Technische Daten

Material	Vierkantprofil SOLID-Kleber, silikonisiertes Trennpapier
Breite Kleberraupe	10 mm
Dicke Kleberraupe	3,5 mm
Temperaturbeständigkeit	langfristig -20 bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	ab +5°C
Beständigkeit gegen Feuchte	wasserfest
Lagerung	liegend, kühl und trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Länge	Breite	Dicke	KG/VE	VE	**Preis €/m.**	**Preis €/Rolle.**
15 m	10 mm	3,5 mm	ca. 5,0 kg	10	**1,49**	**22,35**
15 m	10 mm	3,5 mm	ca. 10,0 kg	20 (Profi VE)	**1,36**	**20,40**

UNI TAPE

Universal-Klebeband

Anwendungsbereich

Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Dampfbremsund Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse im Innenbereich. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten (z. B. OSB) geeignet.

Vorteile

- im Innenbereich universell einsetzbar
- für luftdichte Verklebungen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- hohe Anfangsklebkraft
- sehr hohe Endfestigkeit
- von Hand abreißbar
- wasserfester Kleber

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Träger	Kraftpapier mit Armierungsgelege
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Temperaturbeständigkeit	langfristig -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10°C

Länge	Breite	VE	KG/VE	Preis €/m	Preis €/Rolle
30 m	6 cm	10	8,5 kg	0,63	18,90
30 m	6 cm	20	16,5 kg	0,57	17,10
30 m	4 cm *	14	7,6 kg	0,47	14,10

*) 4 cm UNI TAPE nur für Verklebungen auf harten Untergründen (z. B. Holzwerkstoffplatten)

TESCON VANA

Allround-Klebeband mit Vliesträger

Anwendungsbereich

Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen (Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen, Unterdeck-, Unterspann- und Fassadenbahnen) und deren Anschlüsse. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

Vorteile

- dauerhaft dichte Verklebungen innen und außen
- mit anschmiegsamem Vliesträger
- für luftdichte Verklebungen nach DIN 4108-7
- SIA 180 und OENORM B 8110-2
- hohe Anfangsklebkraft: sehr hohe Endfestigkeit
- wasserfester Kleber

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

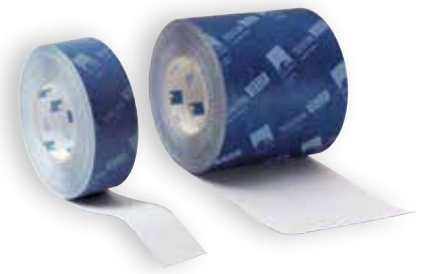

Technische Daten

Träger	Spezial-Vlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Temperaturbeständigkeit	langfristig - 40°C bis + 90°C
Verarbeitungstemperatur	ab -10°C
Freibewitterung	6 Monate

Länge	Breite	VE	KG/VE	Preis €/m	Preis €/Rolle
30 m	6 cm	10	7,4 kg	0,78	23,40
30 m	6 cm	20	14,5 kg	0,71	21,30
30 m	7,5 cm	4	3,9 kg	0,99	29,70
30 m	10 cm	2	2,9 kg	1,31	39,30
30 m	15 cm	2	3,9 kg	1,96	58,80
30 m	20 cm	1	2,9 kg	2,90	87,00

Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

TESCON Nº 1

Allround-Klebeband mit Träger aus perforierter PE-Folie

Anwendungsbereich

Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen (Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen, Unterdeck-, Unterspann- und Fassadenbahnen) und deren Anschlüsse. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

Vorteile

- dauerhaft dichte Verklebungen innen und außen
- auch für Durchdringungen
- flexibler Träger, von Hand abreißbar
- für luftdichte Verklebungen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- hohe Anfangsklebkraft: sehr hohe Endfestigkeit
- wasserfester Kleber

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Träger	perforierte PE-Folie
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Temperaturbeständigkeit	langfristig -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10°C
Freibewitterung	3 Monate

Länge	Breite	VE	KG/VE	**Preis €/m**	**Preis €/Rolle**
30 m	6 cm	10	7,8 kg	**0,78**	**23,40**
30 m	6 cm	20	15,0 kg	**0,71**	**21,30**

TESCON INVIS

Schwarzes Allround-Klebeband

Anwendungsbereich

TESCON INVIS für nicht sichtbare Verklebungen und Anschlüsse von Wandschalungsbahnen hinter Lückenschalungen sowie für luftdichte Verklebungen von Dampfbremsen bzw. Luftdichtungsebenen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- dauerhaft dichte Verklebungen innen und außen
- auch für Durchdringungen
- flexibler Träger, von Hand abreißbar
- winddichte Verklebung von Wandschalungsbahnen auch hinter Lückenschalungen
- hohe Anfangsklebkraft: sehr hohe Endfestigkeit
- wasserfester Kleber

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Träger	Spezial-Vlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Temperaturbeständigkeit	langfristig -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10°C
Freibewitterung	6 Monate

Länge	Breite	VE	KG/VE	**Preis €/m**	**Preis €/Rolle**
30 m	6 cm	10	7,3 kg	**0,78**	**23,40**
30 m	6 cm	20	14,5 kg	**0,71**	**21,30**

RAPID CELL

Schnell-Klebeband

Anwendungsbereich

RAPID CELL für wirtschaftliche und dauerhaft luftdichte Verklebung der Stöße von Holzwerkstoffplatten. Auch für Verklebung der Bahnenüberlappungen von Dampfbremsen geeignet.

Vorteile

- schnell-Klebeband ohne Trennlage
- für luftdichte Verklebungen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- kein Ablösen, Aufsammeln und Entsorgen von Trennpapier
- von Hand abreißbar: Zeitersparnis gegenüber Klebebändern mit Trennlage ca. 60%
- hohe Anfangsklebkraft: sehr hohe Endfestigkeit
- wasserfester Kleber

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Träger	silikonisiertes Kraftpapier
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	ohne
Temperaturbeständigkeit	langfristig -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10°C

Länge	Breite	VE	KG/VE	Preis €/m	Preis €/Rolle
15 m	5 cm	12	3,6 kg	0,61	9,15
30 m	5 cm	24	14,0 kg	0,55	16,50
30 m	5 cm	12	7,2 kg	0,61	18,30

DUPLEX

Doppelseitiges Klebeband

Anwendungsbereich

Für die feuchtegeschützte Verklebung von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen. Auch für die Befestigung von Dampfbremsen auf Metallprofilen geeignet.

Vorteile

- dauerhaft dichte Verklebungen innen und außen
- sichere Verbindungen
- für luftdichte Verklebungen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- mit DUPLEX Handdispenser (für 20 m Rollen, siehe Kapitel Zubehör) besonders leicht zu verarbeiten
- abrollen, andrücken und abreißen in einem Arbeitsgang

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Temperaturbeständigkeit	langfristig -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10°C

Länge	Breite	VE	KG/VE	Preis €/m	Preis €/Rolle
20 m	2,5 cm	6 x 5er Pack [1]	5,0 kg	0,32	6,40
80 m	2,5 cm	10 (Profi VE)	6,7 kg	0,25	20,00

[1] 5er-Pack nicht im Anbruch erhältlich

Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

TESCON NAIDEC

Doppelseitiges Nageldichtungsband

Anwendungsbereich

Einsatz als Nageldichtungsband unterhalb der Konterlattung bei geneigten Dachkonstruktionen. Geeignet als Zubehör für die Erstellung von Behelfsdeckungen im Sinne der Produktdatenblätter des ZVDH für Unterdeck- und Unterspannbahnen.

Vorteile

- sehr gute Abdichtwirkung – dringt tief in die Struktur von Unterdeck-, Unterspannbahnen ein
- wasserbeständig
- erfüllt die Anforderungen des ZVDH
- Armierungsgelege zur Verstärkung
- enthält kein Bitumen

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Material	Butylkautschuk
Trennlage	Folie
Temperaturbeständigkeit	langfristig - 20°C bis + 80°C
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 35°C

Länge	Breite	VE	KG/VE	Preis €/m	Preis €/Rolle
20 m	5 cm	6	8	0,90	18,00
20 m	5 cm	24	32	0,79	15,80

EXTOSEAL® ENCORS

Wasserführendes Anschlussklebeband mit hoher Klebkraft

Anwendungsbereich

Wasserführendes Anschlussklebeband mit hoher Klebkraft zum Herstellen von Unterfensterbänken, für Anschlüsse von Holzwerkstoffplatten an glatte mineralische Untergründe, zur Verklebung von Unterdeckplatten untereinander (z. B. in Kehlen und Übergängen), sowie für deren Anschlüsse an angrenzende Bauteile.

Vorteile

- schützt Bauteile vor Wassereintritt: Wirkt wasserführend und absperrend gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- extrem hohe Klebkraft auch auf leicht feuchten und kalten Untergründen
- sehr dehnbare Trägerfolie mit besonders geringen Rückstellkräften: lässt sich flexibel an Untergründe und Ecken anpassen
- haftet auf mineralischen Untergründen
- dichtet Nageldurchdringungen ab

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Träger	Dehnbare PE-Trägerfolie
Material	Butylkautschuk mit Acrylat modifiziert
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Flächengewicht	ca. 1,9 kg/m²
Dicke	ca. 1,1 mm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -20 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +35 °C

Länge	Breite	VE	KG/VE	Preis €/m	Preis €/Rolle
20 m	15 cm	2	11,5 kg	5,10	102,00
20 m	20 cm	2	15,5 kg	6,90	138,00
20 m	30 cm	1	11,5 kg	10,35	207,00

EXTOSEAL® FINOC

Feuchtedichtendes Absperrklebeband

Anwendungsbereich

Feuchtedichtendes Absperrklebeband zum Abdichten unter Schwellen im Holzbau, für Anschlüsse von Holzwerkstoffplatten an glatte mineralische Untergründe, zur Verklebung von Unterdeckplatten untereinander (z. B. in Kehlen und Übergängen), sowie für deren Anschlüsse an angrenzende Bauteile.

Vorteile

- schützt Bauteile vor Wassereintritt: Wirkt wasserführend und absperrend gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- sichere Verbindung: Butylkautschuk dringt tief in den Untergrund ein
- sehr dehnbare Trägerfolie mit besonders geringen Rückstellkräften: lässt sich flexibel an Untergründe und Ecken anpassen
- haftet auf mineralischen Untergründen

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Träger	Dehnbare PE-Trägerfolie
Material	Butylkautschuk
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Flächengewicht	ca. 1,9 kg/m²
Dicke	ca. 1,0 mm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -20 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C; Nächte frostfrei

Länge	Breite	VE	KG/VE	Preis €/m	Preis €/Rolle
20 m	15 cm	2	11,5 kg	2,85	57,00
20 m	20 cm	2	15,5 kg	3,95	79,00
20 m	30 cm	1	11,5 kg	5,95	119,00

EXTOSEAL® MAGOV

Hochdehnbares Anschlussklebeband für Luftdichtung

Anwendungsbereich

Hochdehnbares Anschlussklebeband für luftdichte Anschlüsse, z. B. im Sockelbereich oder an Durchdringungen, wie Rohre, Einbauteile usw.

Vorteile

- perfekt zum Abdichten an Durchdringungen durch besonders starken Butylkautschukauftrag und dehnbare Trägerfolie mit geringen Rückstellkräften
- sicher auch bei starker Dehnung; schützt Bauteile vor Wassereintritt: wirkt wasserführend und absperrend gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- sichere Verbindung: Butylkautschuk dringt tief in den Untergrund ein
- haftet auf mineralischen Untergründen

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Träger	Dehnbare PE-Trägerfolie
Material	Butylkautschuk
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Flächengewicht	ca. 3,7 kg/m²
Dicke	ca. 2,0 mm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -20 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C; Nächte frostfrei

Länge	Breite	VE	KG/VE	Preis €/m	Preis €/Rolle
10 m	6 cm	5	11,5 kg	2,95	29,50
10 m	10 cm	3	11,5 kg	5,30	53,00

Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

BUDAX TOP

Einseitiges Butylkautschukband

Anwendungsbereich

Außen: Wasserführende Verklebung von Fugen bei Unterdeckungen aus Holzwerkstoffplatten sowie deren Anschlüssen an glatte auch mineralische Untergründe.
Innen: Luftdichte Anschlüsse von luftdichten Holzwerkstoffplatten an glatte auch mineralische Untergründe.

Vorteile

- gewährleistet feuchtebeständige Verklebung
- klebt auch auf mineralischen Untergründen
- in 6, 7,5 und 15 cm Breite lieferbar
- komplettes System mit TESCON PRIMER AC

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Träger	PP-Vlies
Material	Butylkautschuk
Trennlage	silikonisiertes Papier
Temperaturbeständigkeit	langfristig bis +85 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis 35 °C; Nächte frostfrei
Freibewitterung	3 Monate

Länge	Breite	VE	KG/VE	**Preis €/m**	**Preis €/Rolle**
20 m	6 cm	5	8,0 kg	**1,10**	**22,00**
20 m	7,5 cm	4	8,0 kg	**1,31**	**26,20**
20 m	15,0 cm	2	8,0 kg	**2,57**	**51,40**

UNI TAPE XL

Reparatur-Klebeband

Anwendungsbereich

UNI TAPE XL für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung im Innenbereich. Auch für Reparaturverklebungen und das Verkleben von Einblasöffnungen geeignet.

Vorteile

- für luftdichte Verklebungen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- hohe Anfangsklebkraft
- von Hand abreißbar
- wasserfester Kleber

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Träger	Spezialpapier mit Armierungsgelege
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Temperaturbeständigkeit	langfristig -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C

Länge	Breite	VE	KG/VE	**Preis €/m**	**Preis €/Rolle**
30 m	20 cm	1	2,7 kg	**2,10**	**63,00**
30 m	15 cm	1	2,0 kg	**1,58**	**47,40**

TESCON PROFIL

Eckklebeband

Anwendungsbereich

Im Innenbereich für Anschlüsse von Fenstern und Türen an Dampfbrems-, Luftdichtungsbahn und Holzwerkstoffplatten, sowie im Außenbereich für die Anschlüsse von Dacheinbauteilen an Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen und an MDF-Platten.

Vorteile

- drei getrennt abziehbare Trennfolienstreifen
- sehr anschmiegsam
- hohe Anfangsklebkraft: sehr hohe Endfestigkeit
- wasserfester Kleber

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984



Technische Daten

Träger	Spezial-Vlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	zweifach geteilte silikonisierte PE Folie: ca. 12 / 23 / 25 mm
Temperaturbeständigkeit	langfristig -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Freibewitterung	6 Monate

Länge	Breite	VE	KG/VE	**Preis €/m**	**Preis €/Rolle**
30 m	6 cm	5	3,0 kg	**1,00**	**30,00**
30 m	6 cm	20 (Profi VE)	12,0 kg	**0,95**	**28,50**

CONTEGA PV

Dampfbremsendes Putzanschlussband mit integriertem Armierungsgewebe

Anwendungsbereich

Für definierte gewerkeübergreifende Anschlüsse von Bahnen bzw. Holzwerkstoffplatten an zu verputzende Bauteile (Mauerwerk bzw. Beton).

Vorteile

- 3-lagiges PET-Vlies ist einfach einputzbar
- keine weitere Putzarmierung notwendig
- für definierte Übergänge zwischen Dampfbremse und Putz
- dauerhaft sichere, luftdichte Verbindung

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Material	PET-Vlies mit Funktionsmembran und Putzarmierung
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
s_d-Wert:	2,3 m
Temperaturbeständigkeit	langfristig -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C

Länge	Breite	VE	KG/VE	**Preis €/m**	**Preis €/Rolle**
15 m	20 cm	4	4,0 kg	**2,05**	**30,75**

Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

CONTEGA FC

Putzanschlussband mit dampfbremsenden Eigenschaften

Anwendungsbereich
Zur Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen. Luftdichter Übergang von sichtbaren Sparrenlagen, Pfetten und Deckenbalken zum angrenzenden Mauerwerk bzw. Beton.

Vorteile
- 3-lagiges PET-Vlies ist einfach einputzbar
- keine weitere Putzbewehrung notwendig
- für definierte Übergänge zwischen Dampfbremse und Putz
- dauerhaft sichere, luftdichte Verbindung
- klarer Schnittpunkt zwischen den Gewerken Innenputz und Luftdichtheit

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Material	PET-Vlies mit Funktionsmembran
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
s_d-Wert:	2,3 m
Temperaturbeständigkeit	langfristig -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C

Länge	Breite	VE	KG/VE	**Preis €/m**	**Preis €/Rolle**
15 m	8,5 cm	8	5,0 kg	**1,10**	**16,50**

CONTEGA SL

Zweilagiges Putzanschlussband mit dampfbremsenden Eigenschaften

Anwendungsbereich
CONTEGA SL ermöglicht den raumseitigen luftdichten Anschluss von Fenstern und Türen.

Vorteile
- extra dünn für leichtes Falten im Eckbereich
- PP-Copolymer-Funktionsmembran
- Vliesseite überputzbar
- mit drei Klebestreifen im Holz- und Massivbau flexibel einsetzbar

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Träger	PP-Vlies und PP-Copolymer-Spezialmembran
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
s_d-Wert	2,3 m
Temperaturbeständigkeit	langfristig -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C

Länge	Breite	VE	KG/VE	**Preis €/m**	**Preis €/Rolle**
30 m	8,5 cm	8	7,0 kg	**1,00**	**30,00**
30 m	12 cm	8	8,0 kg	**1,34**	**40,20**

CONTEGA EXO

Anschlussband für außen

Anwendungsbereich

Für den außenseitigen winddichten Abschluss von wärmegedämmten Fugen beim Einbau von Fenstern und Türen

Vorteile

- diffusionsoffene Abdichtung von Fenster und Türanschlussfugen im Außenbereich
- monolithische TEEE-Funktionsmembran – aktiver Feuchtetransport
- Vliesseite überputzbar
- mit drei Klebestreifen im Holz- und Massivbau flexibel einsetzbar

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984



Technische Daten

Material	zweilagige Spezialmembran aus PP-Vlies und TEEE-Funktionsfilm
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
s_d-Wert	0,05 m
Temperaturbeständigkeit	langfristig -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Freibewitterung	6 Monate

Länge	Breite	VE	KG/VE	Preis €/m	Preis €/Rolle
30 m	8,5 cm	8	8,0 kg	1,00	30,00
30 m	12 cm	8	9,0 kg	1,34	40,20

CONTEGA IQ

Intelligentes Fensteranschlussband für den Einsatz innen und außen

Anwendungsbereich

CONTEGA IQ wird für den inneren luftdichten Anschluss von Fenstern und Türen an die Dampfbrems- und Luftdichtungsebene gemäß DIN 4108-7 eingesetzt. Auch für den äußeren wind und schlagregensicheren Anschluss geeignet.

Vorteile

- feuchtevariabler s_d-Wert: Fenstereinbau mit dem gleichen Band innen und außen
- dampfbremsende und luftdichte Anschlüsse von Fenster- und Türanschlussfugen im Innenbereich gemäß DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- diffusionsoffene, winddichte und schlagregensichere Anschlüsse im Außenbereich
- besonders anpassungsfähig und anschmiegsam, kann leicht in Ecken gefaltet werden
- Vliesseite überputzbar
- mit Dehnfalte zur Aufnahme von Bauteilbewegungen

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984



Technische Daten

Träger	PP-Vlies und PE-Copolymer-Spezialmembran
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
s_d-Wert	0,25 - 10 m feuchtevariabel
Temperaturbeständigkeit	langfristig -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Freibewitterung	3 Monate

Artikel	Länge	Breite	VE	KG/VE	Preis €/m	Preis €/Rolle
1 Selbstklebestreifen (Anwendung im Massivbau)	30 m	9,0 cm	8	5,5 kg	1,87	56,10
2 Selbstklebestreifen (Anwendung im Holzbau)	30 m	9,0 cm	8	7,0 kg	2,15	64,50

Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

TESCON PRIMER AC

Lösemittelfreie Grundierung

Anwendungsbereich

Haftgrundierung für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatte zur Vorbereitung bzw. Ertüchtigung des Untergrundes für die anschließende Verklebung mit pro clima Klebebändern TESCON No.1, TESCON VANA, TESCON PROFIL, BUDAX TOP sowie mit der EXTOSEAL-Familie.

Vorteile

- dringt tief in den Untergrund ein und macht ihn wasserabweisend
- verfestigung des Untergrundes
- schnelle Trocknungszeit
- mit allen pro clima Klebebändern kombinierbar

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Träger	Acryl-Copolymer, lösemittelfrei
Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis + 90°C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C; Nächte frostfrei
Freibewitterung	frostfrei lagern

Inhalt	Klebebandbreite	Reichweite	KG/VE	VE	**Preis €/Gebinde**
0,75 l	60 mm	ca. 55 m	6	6	**10,29**
	75 mm	ca. 40 m			
	150 mm	ca. 20 m			
2,5 l	60 mm	ca. 165 m	12	4	**26,05**
	75 mm	ca. 135 m			
	150 mm	ca. 65 m			

TESCON PRIMER RP

Lösemittelfreie Grundierung, keine Trocknung erforderlich

Anwendungsbereich

Haftgrundierung für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Putz und Beton zur Vorbereitung bzw. Ertüchtigung des Untergrundes für die anschließende Verklebung mit pro clima Klebebändern TESCON No.1, TESCON VANA, TESCON PROFIL, BUDAX TOP sowie mit der EXTOSEAL-Familie.

Vorteile

- keine Trocknung erforderlich - Verklebung kann bei saugfähigen Untergründen direkt in den feuchten Primer erfolgen
- tiefes Eindringen
- Verfestigung des Untergrundes
- lösemittelfrei
- mit allen pro clima Klebebändern kombinierbar

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Träger	Acryl-Copolymer, lösemittelfrei
Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis + 90°C
Verarbeitungstemperatur	- 10°C bis + 45°C
Freibewitterung	frostfrei lagern

Art	Inhalt	Klebebandbreite	Reichweite	KG/VE	VE	**Preis €/Gebinde**
Dose	0,75 l	60 mm	ca. 60 m	6	6	**13,87**
		75 mm	ca. 45 m			
		150 mm	ca. 22 m			
Dose	2,5 l	60 mm	ca. 185 m	12	4	**41,50**
		75 mm	ca. 150 m			
		150 mm	ca. 75 m			
Spenderflasche	1 l	60 mm	ca. 75 m	7	6	**17,22**
		75 mm	ca. 60 m			
		150 mm	ca. 30 m			

KAFLEX mono/duo

Kabel-Manschetten für 1 Kabel, Ø 6-12mm/
Kabel-Manschetten für 2 Kabel, Ø 6-12mm

Anwendungsbereich

Dichtungsmanschetten aus robustem und hochflexiblem EPDM. Optimal geeignet für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von Kabeln durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im Außenbereich, z. B. bei Unterdeck- bzw. Unterspannungen oder Sanierungs-Dampfbremsen.

Vorteile

- sicherer Anschluss, schnelle und einfache Dichtung
- hochwertiges EPDM extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
- auch für Durchdringungen in Unterdeckungen geeignet
- Kabel können nachträglich noch geschoben oder gezogen werden

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Material	Spezial-Vlies aus PP mit EPDM, SOLID-Kleber
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +120 °C (EPDM)
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Aufbewahrung	kühl und trocken

Art	Länge	Breite	VE	KG/VE	**Preis €/Stück**	**Preis €/VE**
KAFLEX mono	14,5 cm	14,5 cm	5	0,15 kg	**2,84**	**14,20**
KAFLEX mono	14,5 cm	14,5 cm	30	0,50 kg	**2,16**	**64,80**
KAFLEX duo	14,5 cm	14,5 cm	5	0,15 kg	**2,84**	**14,20**
KAFLEX duo	14,5 cm	14,5 cm	30	0,50 kg	**2,16**	**64,80**

KAFLEX multi

Kabelbaum-Manschetten für bis zu 16 Kabel mit Ø 6-12 mm

Anwendungsbereich

Kabelbaum-Manschetten für schnelles und dauerhaftes Dichten von Durchdringungen mit mehreren Kabeln. Sets für bis zu 16 Kabel mit Durchmesser 6-12 mm, inkl. Schablone und Stanzwerkzeug.

Vorteile

- komplettes Set für bis zu 16 Kabel
- sicherer Anschluss, schnelle und einfache Dichtung innen und außen
- hochwertiges EPDM extrem flexibel und dehnbar
- keine vorstehende Tülle
- auch für Durchdringungen in Unterdeckungen geeignet
- Kabel können nachträglich noch geschoben oder gezogen werden

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Material	EPDM
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +120 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Aufbewahrung	kühl und trocken

Länge	Breite	VE	KG/VE	**Preis €/Stück**	**Preis €/VE**
14,0 cm	14,0 cm	2	0,22 kg	**10,30**	**20,60**
14,0 cm	14,0 cm	20	1,00 kg	**7,73**	**154,60**

Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

KAFLEX post

Kabel-Manschetten für den nachträglichen Einbau

Anwendungsbereich

Die Dichtmanschetten pro clima KAFLEX post werden für die schnelle und dauerhaft sichere Einbindung von bereits eingebauten Kabeln in die Luftdichtungsebene innen gemäß DIN 4108-7 verwendet. Aufgrund von wasserfestem Kleber und Trägermaterialien ist KAFLEX post auch für den Einsatz im Außenbereich (z. B. Winddichtung im Bereich Unterdeck- bzw. Unterspannungen und Fassade) geeignet.

Vorteile

- luftdichte Verklebungen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- problemloser Anschluss an bereits eingebaute Kabel
- sicherer Anschluss, schnelle und einfache Dichtung
- extrem flexibel und dehnbar
- auch für Durchdringungen in Unterdeckungen geeignet

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Träger	Spezial-Vlies aus PP mit EPDM, SOLID-Kleber
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Temperaturbeständigkeit	langfristig -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C

Länge	Breite	VE	KG/VE	Preis €/Stück	Preis €/VE
14,0 cm	14,0 cm	5	0,15 kg	3,36	16,80
14,0 cm	14,0 cm	20	0,30 kg	2,52	50,40

ROFLEX 20

Rohr-Manschetten für Ø 15-30 mm

Anwendungsbereich

Dichtungsmanschetten aus robustem und hochflexiblem EPDM. Optimal geeignet für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von Kabeln und Rohren durch die Luftdichtungsebene.
Einsatz auch im Außenbereich, z. B. bei Unterdeckungen oder Sanierungs-Dampfbremsen.

Vorteile

- sicherer Anschluss, schnelle und einfache Dichtung
- hochwertiges EPDM extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
- auch für Durchdringungen in Unterdeckungen geeignet
- Kabel und Rohre können nachträglich noch geschoben oder gezogen werden

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Material	Spezial-Vlies aus PP mit EPDM
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +120 °C (EPDM)
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Aufbewahrung	kühl und trocken

Länge	Breite	VE	KG/VE	Preis €/Stück	Preis €/VE
14,5 cm	14,5 cm	5	0,10 kg	3,26	16,30
14,5 cm	14,5 cm	30	0,40 kg	2,41	72,30

ROFLEX 20 multi

Leerrohr-Multi-Manschette für bis zu 9 Leerrohre

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Anwendungsbereich

Leerrohr-Manschette aus robustem und hochflexiblem EPDM für einfache, schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von bis zu 9 Rohren durch die Luftdichtungsebene oder Unterdeckungen. Komplettes Montage-Set für einfache Anwendung. Verklebung mit TESCON No.1 oder TESCON VANA. Für 1 bis 9 Rohre mit Durchmessern 15-30 mm.

Vorteile

- komplettes Set für bis zu 9 Rohre
- sicherer Anschluss, schnelle und einfache Dichtung innen und außen
- hochwertiges EPDM extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
- auch für Durchdringungen in Unterdeckungen geeignet
- Kabel und Rohre können nachträglich noch geschoben oder gezogen werden

Technische Daten

Material	EPDM
Temperaturbeständigkeit	langfristig -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Aufbewahrung	kühl und trocken

Länge	Breite	VE	KG/VE	Preis €/Stück	Preis €/VE
20,0 cm	20,0 cm	2	0,30 kg	15,33	30,66

TESCON VANA patch

Klebe-Pflaster

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Anwendungsbereich

TESCON VANA patch für schnelle und dauerhaft sichere luft- und winddichte Reparaturverklebung und das Verkleben von Einblasöffnungen innen und außen.

Vorteile

- Für luftdichte Verklebungen nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2 und winddichte Verklebungen im Außenbereich
- hohe Anfangsklebkraft
- wasserfester Kleber
- wasserfester Träger
- verarbeitungsfertig, überstehende Trennlage leicht zu entfernen

Technische Daten

Träger	Spezial-Vlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Temperaturbeständigkeit	langfristig -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Freibewitterung	6 Monate

Länge	Breite	VE	KG/VE	Preis €/Stück	Preis €/VE
18,0 cm	18,0 cm	25	0,52 kg	0,75	18,75
18,0 cm	18,0 cm	150 (Profi VE)	2,70 kg	0,68	102,00

Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

TESCON INCAV

Selbstklebendes 3D-Innenecken-Formteil

Anwendungsbereich

Verklebung auf Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus Folie und Papier, Dampfbrems- und Luftdichtungsebenen aus harten Holzwerkstoffplatten, Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, Holzfaserunterdeckplatten (vorbehandeln mit TESCON PRIMER RP), angrenzenden Bauteilen aus gehobeltem Holz, harten Kunststoffen bzw. Metallen, wie Fenstern, Türen, Balken, Zangen usw.

Vorteile

- sicheres Dichten durch überklebte 3D-Innenecke
- dauerhaft dichte Verklebung innen und außen durch wasserfesten SOLIDKleber
- mit Messer oder Schere flexibel anpassbar, z. B. auf kleinere Schenkellängen
- Ecke umfaltbar: Klebefläche kann nach innen oder außen zeigen
- anschmiegsamer, flexibler Vliesträger: optimal bei nicht winkligen Anschlusssituationen

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Träger	Spezialvlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Schenkellänge	6 cm
Freibewitterung	6 Monate
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C

Schenkellänge	Schenkelbreite	VE	KG/VE	Preis €/Stück	Preis €/VE
6,0 cm	6,0 cm	4	0,05 kg	2,49	9,96
6,0 cm	6,0 cm	20	0,10 kg	1,93	38,60

TESCON INVEX

Selbstklebendes 3D-Außenecken-Formteil

Anwendungsbereich

Verklebung auf Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus Folie und Papier, Dampfbrems- und Luftdichtungsebenen aus harten Holzwerkstoffplatten, Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, Holzfaserunterdeckplatten (primern mit TESCON PRIMER RP), angrenzenden Bauteilen aus gehobeltem Holz, harten Kunststoffen bzw. Metallen, wie Fenstern, Türen, Balken, Zangen, Rohren, Kabeln usw.

Vorteile

- sicheres Dichten durch überklebte 3D-Außenecke
- dauerhaft dichte Verklebung innen und außen durch wasserfesten SOLID-Kleber
- mit Messer oder Schere flexibel anpassbar, z. B. auf kleinere Schenkellängen
- Ecke umfaltbar: Klebefläche kann nach innen oder außen zeigen
- anschmiegsamer, flexibler Vliesträger: optimal bei nicht winkligen Anschlusssituationen
- Nachträglicher Anschluss an Kabel und Leerrohre

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984



Technische Daten

Träger	Spezialvlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Schenkellänge	6 cm
Freibewitterung	6 Monate
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C

Schenkellänge	Schenkelbreite	VE	KG/VE	Preis €/Stück	Preis €/VE
6,0 cm	6,0 cm	4	0,05 kg	2,89	11,56
6,0 cm	6,0 cm	20	0,10 kg	2,32	46,40

WYFLEXA

Streichdichtstoff

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Anwendungsbereich

Fugen- und Streichdichtstoff zum Abdichten von schwer zugänglichen und schwer zu verklebenden Durchdringungen und Anschlüssen in Neubau und Sanierung innen und außen. WYFLEXA haftet auf allen bauüblichen Materialien, allen pro clima Bahnen, sowie Bahnen aus PP, PE, PA, Aluminium und Papier.

Vorteile

- haftet auf allen bauüblichen Oberflächen, benetzt diese vollflächig und dringt tief ein
- dichtet dauerhaft und flexibel ab: luftdicht, winddicht und wasserführend
- mit handelsüblichen Pinseln leicht zu verarbeiten
- schnelle Trocknung
- frei von Weichmachern und Lösemitteln
- feuchtevariabler s_d-Wert

Technische Daten

Material	Acrylsäurecopolymer Dispersion, PET-Vlies
s_d-Wert feuchtevariabel	0,08 - > 2m
Freibewitterung (getrocknet)	3 Monate
Wassersäule	> 2.000 mm
Verarbeitungstemperatur	0 °C bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +100 °C
Ergiebigkeit	ca. 890 ml/m² Vlies (abhängig von Oberfläche)

Lieferform	Inhalt	incl.	Reichweite	VE	Preis €/Stück
Kartusche	310 ml	Vlies, Pinsel	ca. 0,35 m²	1	14,20
Kartusche	310 ml		ca. 7,00 m²	20 (Profi VE)	6,85
Eimer	2 Liter	Vlies, Pinsel	ca. 2,25 m²	1	57,80
Eimer	3 Liter		ca. 6,75 m²	2 (Profi VE)	44,40
Vlies	15 cm x 25 m		7,5 m²	2 (Profi VE)	13,50

ROFLEX exto

Dunstrohrmanschette für den winddichten Anschluss an Rohren von Durchgangsziegeln

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Anwendungsbereich

Manschette für den winddichten Anschluss von Unterspann- und Unterdeckbahnen, sowie Holzfaserplatten (in Verbindung mit TESCON PRIMER RP) an Rohre von Durchgangsziegel. Die Größe von ROFLEX exto ermöglicht ein leichtes Verkleben mit der Unterdeckung bzw. Unterspannung unter dem positionierten Durchgangsziegel. Bei Bedarf kann die Manschette durch Zuschneiden flexibel an die jeweilige Anschlusssituation angepasst werden. Das Klebepatch ist diffusionsfähig. Der diffusionsdichte EPDM-Anteil ist auf das notwendige Maß reduziert.

Vorteile

- dauerhaft dichter Anschluss: Winddicht, wasserführend, diffusionsoffen
- exakte Positionierung und einfache Verklebung: Manschette steht seitlich über Lüfterziegel über
- reversibel: Lüfterrohr kann einfach aus der Manschette gezogen und wieder eingeschoben werden
- mittig geteilte Trennfolie ist leicht zu entfernen
- hochstehende Tülle: eventuell am Rohr auftreffendes Wasser wird seitlich abgeleitet

Technische Daten

Material	Spezialvlies aus PP mit EPDM
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie mittig geteilt
Rohrdurchmesser	100 - 120 mm
Freibewitterung	6 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Länge	Breite	VE	KG/VE	Preis €/Stück
56,0 cm	38,0 cm	1	0,17 kg	12,90

Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

ROFLEX

Rohr-Manschetten

Anwendungsbereich

Dichtungsmanschetten aus robustem und hochflexiblem EPDM. Optimal geeignet für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von Rohren durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im Außenbereich, z. B. bei Unterdeckungen oder Sanierungs-Dampfbremsen. Verklebung mit TESCON No.1 oder TESCON VANA.

Vorteile

- sicherer Anschluss, schnelle und einfache Dichtung
- hochwertiges EPDM extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
- auch für Durchdringungen in Unterdeckungen geeignet
- Kabel und Rohre können nachträglich noch geschoben oder gezogen werden

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Material	EPDM
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +120 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Aufbewahrung	kühl und trocken

Artikel	Länge	Breite	VE	KG/VE	**Preis €/Stück**	**Preis €/VE**
ROFLEX 30 für Ø 30-50 mm	14 cm	14 cm	2	0,10 kg	**4,67**	**9,34**
ROFLEX 30 für Ø 30-50 mm	14 cm	14 cm	20	0,40 kg	**3,04**	**60,80**
ROFLEX 50 für Ø 50-90 mm	14 cm	14 cm	2	0,10 kg	**4,67**	**9,34**
ROFLEX 50 für Ø 50-90 mm	14 cm	14 cm	20	0,40 kg	**3,04**	**60,80**
ROFLEX 100 für Ø 100-120 mm	20 cm	20 cm	2	0,22 kg	**5,47**	**10,94**
ROFLEX 100 für Ø 100-120 mm	20 cm	20 cm	20	1,00 kg	**3,57**	**71,40**
ROFLEX 150 für Ø 120-170 mm	25 cm	25 cm	2	0,28 kg	**7,46**	**14,92**
ROFLEX 150 für Ø 120-170 mm	25 cm	25 cm	20	1,80 kg	**4,84**	**96,80**
ROFLEX 200 für Ø 170-220 mm	30 cm	30 cm	2	0,40 kg	**9,04**	**18,08**
ROFLEX 200 für Ø 170-220 mm	30 cm	30 cm	20	2,00 kg	**5,88**	**117,60**
ROFLEX 250 für Ø 220-270 mm	45 cm	45 cm	2	0,70 kg	**13,45**	**26,90**
ROFLEX 300 für Ø 270-320 mm	50 cm	50 cm	2	0,80 kg	**16,71**	**33,42**

INSTAABOX

Installationsbox

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Anwendungsbereich

Bei Konstruktionen ohne Installationsebene kann die INSTAABOX Raum für Gerätedosen o. ä. schaffen. Dazu wird sie auf der vorhandenen Dampfbrems- und Luftdichtungsebene angebracht und mit dieser luftdicht verbunden. Es werden die Anforderungen der DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2 in Bezug auf die Luftdichtheit beim Einsatz herkömmlicher Gerätedosen eingehalten. Die INSTAABOX kann sowohl bei Innen- als auch bei Außenwänden eingesetzt werden.

Vorteile

- luftdichter Einbau von Gerätedosen ohne Installationsebene entsprechend den Anforderungen der DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- für bis zu drei Gerätedosen
- vorgeprägte Durchstoßpunkte für Kabel
- für Kabel bis 20 mm Durchmesser

Technische Daten

Material	dehnfähiges, flexibles Polyethylen
Temperaturbeständigkeit	–10 °C bis +80 °C
Kabeldurchmesser	bis 20 mm
s_d-Wert	> 10 m
Tiefe	55 mm
Länge / Breite Installationsebene	260 mm / 130 mm
Länge / Breite gesamt	320 mm / 190 mm

VE	KG/VE	Preis €/Stück	Preis €/VE
5	0,13 kg	3,26	16,30
20	0,52 kg	2,99	59,80

STOPPA

Luftdichtungs-Stopfen für Leerrohre

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984



Anwendungsbereich

Die Dichtungs-Stopfen STOPPA werden für die schnelle und dauerhaft sichere luftdichte Einbindung von Kabeln in Leerrohre gemäß DIN 4108-7 verwendet. Für den luftdichten Anschluss von Leerrohren an die Dampfbrems- und Luftdichtungsebene stehen Leerrohrmanschetten (z. B. ROFLEX 20 oder ROFLEX 20 multi) zur Verfügung.

Vorteile

- schnelle und einfache Luftdichtung nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- flexible Durchstoßmembran dichtet verschiedene Kabeldurchmesser ab
- einfaches Durchstechen mit Nägeln oder Kartuschenspitzen
- mehrlagige Dichtlippen sorgen für optimalen Anschluss an profi lierte Rohre
- für mehrere Kabel geeignet, nachträglich entfernbar

Technische Daten

Material	Thermoplastisches Elastometer (TPE)
Temperaturbeständigkeit	–10 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	> -10 °C
Aufbewahrung	kühl und trocken

Artikel	Außendurchmesser	Innendurchmesser	VE	KG/VE	Preis €/Stück	Preis €/VE
STOPPA 16	16 mm	11 mm	20	0,10 kg	0,71	14,20
STOPPA 16	16 mm	11 mm	100	0,20 kg	0,62	62,00
STOPPA 20	20 mm	15 mm	20	0,10 kg	0,75	15,00
STOPPA 20	20 mm	15 mm	100	0,30 kg	0,67	67,00
STOPPA 25	25 mm	19,5 mm	20	0,10 kg	0,82	16,40
STOPPA 25	25 mm	19,5 mm	100	0,30 kg	0,72	72,00
STOPPA 32	32 mm	25 mm	20	0,20 kg	0,88	17,60
STOPPA 32	32 mm	25 mm	100	0,80 kg	0,77	77,00
STOPPA 40	40 mm	31,5 mm	20	0,20 kg	0,94	18,80
STOPPA 40	40 mm	31,5 mm	100	1,00 kg	0,83	83,00

Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

ELEKTRO-LUFTDICHTBOX

Anwendungsbereich
Sortiment zur sicheren Dichtung an Kabel und Leerrohre nach DIN 4108-7.

Vorteile
- sicheres und schnelles Dichten an Kabeln, Kabelbäumen, Leer rohren, Schaltern, Dosen u. v. m.
- für DIN-konforme Montage zur Vermeidung von Bauschäden und Schimmel
- komplett und übersichtlich bestückte Sortimentsbox
- Material stets im direkten Zugriff. Einfache Nachbestellung von verbrauchtem Material

developed and produced by pro clima

pro clima

CE 07 EN 13984

Elektro-Luftdichtbox klein
Inhalt: 5 x KAFLEX mono, 5 x KAFLEX duo, 2 x KAFLEX multi, 5 x KAFLEX post, 5 x ROFLEX 20, 2 x ROFLEX 30, 2 x ROFLEX 20 multi, 1 x TESCON VANA, 20 x STOPPA 20, 20 x STOPPA 25, 20 x STOPPA 32

Elektro-Luftdichtbox groß
Inhalt: 30 x KAFLEX mono, 30 x KAFLEX duo, 2 x KAFLEX multi, 20 x KAFLEX post, 30 x ROFLEX 20, 20 x ROFLEX 30, 2 x ROFLEX 20 multi, 1 x TESCON VANA, 20 x STOPPA 16, 20 x STOPPA 20, 20 x STOPPA 25, 20 x STOPPA 32, 20 x STOPPA 40, 5 x INSTAABOX

Artikel	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	**Preis €/STK.**
Elektro-Luftdichtbox klein	40 cm	30 cm	23,5 cm	3,85 kg	**280,00**
Elektro-Luftdochtbox groß	60 cm	30 cm	23,5 cm	7,1 kg	**545,00**

Inhalte der ELEKTRO-LUFTDICHTBOX

KAFLEX

KAFLEX multi

KAFLEX post

ROFLEX 20

ROFLEX 20 multi

TESCON VANA

ROFLEX 30

INSTAABOX

STOPPA

CLOX

Verschlussstopfen für Einblaslöcher in Holzfaserplatten

Anwendungsbereich
Verschlussstopfen für Einblaslöcher in Holzfaserplatten mit Dicken ab 60 mm. Passend für Bohrlöcher mit Durchmesser 106,5 bzw. 120 mm.

Vorteile
- schnelles und einfaches Schließen von Einblaslöchern in Holzfaserplatten
- mit geeigneten Putzsystemen direkt überputzbar *
- einfache Montage ohne weitere Werkzeuge saubere Oberfläche, professionelle Ansicht
- fester Sitz sofort nach der Montage

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Technische Daten

Material	Holzfaser
Durchmesser	106,5 mm bzw. 120 mm
Dicke	60 mm
s_d-Wert	0,18 m
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: λ	0,046 W/ mK

Durchmesser	Dicke	VE	KG/VE	Preis €/Stück	Preis €/VE
106,5 mm	60 mm	30	3,50 kg	1,96	58,80
106,5 mm	60 mm	120	12,50 kg	1,86	223,20
120 mm	60 mm	30	4,50 kg	2,18	65,40
120 mm	60 mm	120	16,50 kg	2,06	67,00

*) Bitte beachten Sie die Anwendungsempfehlungen des Putzsystemherstellers.

Zubehör

GLUMEX

Ablösemittel

Anwendungsbereich
Aus natürlichen Lösemitteln und Ölen, löst Kleberückstände von Klebebändern und Acrylat-Copolymeren. Hochwirksam innerhalb von Minuten, angenehmer Geruch, wasserverdünnbar, auch zum Entfernen von Flecken wie Ölflecken, Teer und Schuhcreme geeignet.

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Inhalt	VE	Preis €/VE
0,4 l	3	29,40

PRESSFIX

Anpresshilfe

Anwendungsbereich
Praktisches und handschonendes Werkzeug zum gleichmäßigen Anreiben von Klebebändern.

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

VE	Preis €/VE
10	4,90

Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

RAPIDOLL

Klebebandabroller

Anwendungsbereich
Für pro clima RAPID CELL (Rolle 15 lfm). Zur schnellen Verarbeitung an Stoßverklebungen (z. B. Holzwerkstoffplatten). Abrollen, andrücken und abreißen in einem Arbeitsgang.

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

VE	Preis €/VE
1	4,80

DUPLEX

Handdispenser

Anwendungsbereich
Zur schnellen Verarbeitung von pro clima DUPLEX (Rolle 20 lfm). Abrollen, andrücken und abreißen in einem Arbeitsgang.

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

VE	Preis €/VE
1	4,80

pro clima TENAPP

Praktisches Auftragswerkzeug für Primer in 1l Spenderflaschen

Anwendungsbereich
Auftragswerkzeug für besonders schnelles und einfaches Auftragen der lösemittelfreien Haftgrundierung TESCON PRIMER PR in der 1l Spenderflasche.

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

Vorteile
- Schnelles und einfaches Auftragen von Primern auf weicher Holzfaser, Putz, Beton u. ä.
- Auftragen und Vertreiben des Primers in nur einem Arbeitsgang
- ermöglicht einhändiges Arbeiten; kein Pinsel erforderlich
- keine Verunreinigung des Primers im Gebinde
- Inkl. 5 Schaumstoffauftragsrollen

VE	KG/VE	Preis €/VE
1	0,80 kg	17,85

Profi-Auspressgerät 600 F

Anwendungsbereich
Für einfaches und kraftsparendes Auspressen von pro clima Schlauchfolien. Mit hochwirksamem, kugelgelagertem Hebelmechanismus, automatischer Entspannung, automatischer Handgrößen und Winkeleinstellung. Zylinder aus schlagfestem Polycarbonat gewährleistet permanente Füllstandkontrolle.

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

VE	Preis €/VE
1	43,50

Auspressgerät 600 F

Anwendungsbereich
Für pro clima Schlauchfolien. Robuster Aluminium-Zylinder, leicht zu reinigen.

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

VE	Preis €/VE
1	32,70

pro clima Doppeldüse DKF

Anwendungsbereich
Doppeldüse aus hochwertigem Aluminium gedreht. Massive Ausführung mit Alugewinde. Zum Auftragen von zwei Klebeschnüren bei winkeligen Boden-Wandanschlüssen mit pro clima DA-S.

developed and produced by pro clima

CE 07 EN 13984

VE	Preis €/VE
1	16,90

Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

WOLFIN IB

Sicherheit und Langlebigkeit für höchste Ansprüche

Anwendungsbereich

WOLFIN IB ist eine mit Polyester weichgestellte, bitumen - beständige Kunststoffbahn. Sie zeichnet sich durch hohe Diffusionsoffenheit aus und ist daher ideal für den Einsatz in der Sanierung und im Neubau. Im Flachdachbereich wird WOLFIN IB lose verlegt unter Auflast eingesetzt. Bei der Bauwerksabdichtung nach DIN 18195 bietet das WOLFINPYE-Verbundsystem besondere Sicherheit. WOLFIN IB ist für Abdichtungen von LAU Anlagen durch eine Europäisch Technische Zulassung (ETA 10/0295) freigegeben. Durch hohe Chemikalienbeständigkeit ist WOLFIN IB auch das optimale Produkt für die Spezialabdichtung.

Technische Details

WOLFIN IB Dach- und Dichtungsbahnen sind mit Polyester weichgestellte, bitumenbeständige Kunststoffbahnen auf der Werkstoffbasis Polyvinylchlorid (PVC-P-BV). Sie werden im Extrusionsverfahren einschichtig – nicht doubliert – in jeder Nenndicke hergestellt. WOLFIN IB ist dampfdiffusionsoffen mit 13.000 µ, bitumen-, fluxöl-, fettsäure- und kerosinbeständig, lebenslang quell- und heißluftschweißbar.

Klassifizierungen/Zulassungen gemäß

DIN EN 13501-1 (Klasse E)
DIN EN 13956 CE-Dachabdichtungen
DIN EN 13967 CE-Bauwerksabdichtungen
DIN EN 18531 (Dachabdichtungen)
DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen)
DIN V 20000-201 und DIN V 20000-202
ETA 10/0295

WOLFIN IB-Bahnen, schwarz

Produktbezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Fläche m²
WOLFIN IB	1,5	1100	15	16,50
WOLFIN IB	1,5	1620	15	24,30
WOLFIN IB	1,5	1100	10	11,00
WOLFIN IB	1,5	1620	10	16,20

WOLFIN IB-Zuschnitte, schwarz

Produktbezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Fläche m²
WOLFIN IB	1,5	150	15	2,25
WOLFIN IB	1,5	250	15	3,75
WOLFIN IB	2,0	350	15	5,25
WOLFIN IB	2,0	550	15	8,25

WOLFIN IB-Bahnen, grau

Produktbezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Fläche m²
WOLFIN IB	1,5	1100	15	16,50
WOLFIN IB	1,5	1620	15	24,30
WOLFIN IB	2,0	1620	10	16,20

WOLFIN IB-Zuschnitte, grau

Produktbezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Fläche m²
WOLFIN IB	1,5	150	15	2,25

WOLFIN M

Für hochwertige, mechanisch befestigte Flachdachabdichtungen

Anwendungsbereich

WOLFIN M ist eine mittig durch ein Glasgitter verstärkte, bitumenbeständige Kunststoffdachbahn. Sie zeichnet sich durch hohe Diffusionsoffenheit aus und ist daher ideal für den Einsatz in der Sanierung und im Neubau. Im Flachdachbereich kann WOLFIN M mechanisch befestigt und lose verlegt unter Auflast eingesetzt werden.

Technische Details

WOLFIN M Dach- und Dichtungsbahnen sind mittig verstärkte, mit Polyester weichgestellte, bitumenbeständige Kunststoffbahnen auf der Werkstoffbasis Polyvinylchlorid (PVC-P-BV).
Sie werden im Extrusionsverfahren durchgehend homogen – keine unterschiedlichen Ober-Mittel-Unterschichten – in jeder Nenndicke hergestellt. WOLFIN M ist dampfdiffusionsoffen mit 13.000 µ, bitumen-, fluxöl-, fettsäure- und kerosin - beständig, lebenslang quell- und heißluftschweißbar.

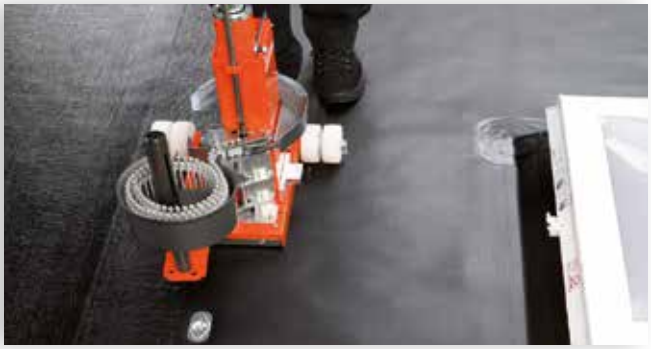

Klassifizierungen/Zulassungen gemäß

DIN EN 13501-1 (Klasse E) sowie DIN 4102-7 (harte Bedachung) und EN 13501-5 BROOF (t1) nach DIN ENV 1187.
DIN EN 13956 CE-Dachabdichtungen
DIN EN 13967 CE-Bauwerksabdichtungen
DIN EN 18531 (Dachabdichtungen)
DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen)
DIN V 20000-201 und DIN V 20000-202 mechanisch befestigte Dachabdichtungssysteme (ETAG 006)
ETA-09/0204

WOLFIN M Bahnen, schwarz

Produktbezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Fläche m²
WOLFIN M	1,5	1100	15	16,50
WOLFIN M	1,5	1620	15	24,30
WOLFIN M	2,0	1100	10	11,00
WOLFIN M	2,0	1620	10	16,20

WOLFIN M Bahnen, grau

Produktbezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Fläche m²
WOLFIN M	1,5	1100	15	16,50
WOLFIN M	1,5	1620	15	24,30
WOLFIN M	2,0	1100	10	11,00
WOLFIN M	2,0	1620	10	16,20

Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

WOLFIN GWSK

Schneller und sicherer Abdichten

Anwendungsbereich

WOLFIN GWSK Dach- und Dichtungsbahnen sind grundsätzlich materialidentisch mit WOLFIN IB, zeichnen sich zusätzlich jedoch durch das integrierte Protect-Vlies und die werkseitig aufgebrachte Selbstklebeschicht aus. Durch die Selbstklebeschicht kann auf eine zusätzliche mechanische Lagesicherung verzichtet werden. So kann die Flachdachabdichtung schneller und rationeller durchgeführt werden.
Die Homogenität der Fläche auch im Nahtbereich wird durch einen einseitig klebefreien Schweißrand gewährleistet. Der Einsatz erfolgt im Neubau- sowie im Sanierungsbereich bei der Dachabdichtung (auch Sonderdachformen) in der verklebten Verlegung.

Die protect Ausrüstung

Mit WOLFIN GWSK stellt WOLFIN Bautechnik eindrucksvoll erneut ihre Innovationskraft unter Beweis. Die WOLFIN GWSK mit Protect-Ausrüstung hat erfolgreich den Brandtest nach DIN 4102, Teil 7, bei direkter Ver klebung auf Polystyrol und auf allen Dachneigungen bestanden. WOLFIN GWSK besitzt aufgrund der speziellen Rezeptur ohne zusätzliche Flammschutzmittel eine sehr niedrige Brandlast und ein somit einzigartig positives Brandschutzverhalten. Die Materialzusammensetzung in Kombination mit dem integrierten Protect-Glasvlies wird bei Feuerbeaufschlagung das Durchbrennen der Bahn bis zum Dämmstoff erfolgreich verhindert. Die Kombination aller Vorteile erlaubt im Bedarfsfall eine direkte Verklebung von WOLFIN GWSK mit Protect-Ausrüstung auf einer hochwertigen Polystyroldämmschicht (mind. EPS DAA dh/PS-30) – geklebt mit PU-Dämmstoffklebstoff Terokal TK 395. Die gewohnt verlegefreundliche Handhabung ist selbstverständlich. Weitere wichtige Hinweise zur Verlegung gibt die Verlegerichtlinie für WOLFIN GWSK Bahnen.

Klassifizierungen/Zulassungen gemäß

DIN EN 13501-1 (Klasse E) sowie DIN 4102-7 (harte Bedachung) und EN 13501-5 BROOF (t1) nach DIN ENV 1187.
DIN EN 13956 CE-Dachabdichtungen
DIN EN 13967 CE-Bauwerksabdichtungen
DIN EN 18531 (Dachabdichtungen)
DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen)
DIN V 20000-201 und DIN V 20000-202

WOLFIN GWSK-Bahnen, schwarz

Produktbezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Fläche m²
WOLFIN GWSK	2,3	1100	15	16,50
WOLFIN GWSK	2,3	1620	10	16,20
WOLFIN GWSK	2,8	1100	10	11,00

WOLFIN GWSK-Bahnen, grau

Produktbezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Fläche m²
WOLFIN GWSK	2,3	1100	15	16,50
WOLFIN GWSK	2,3	1620	10	16,20
WOLFIN GWSK	2,8	1100	10	11,00

WOLFIN GWSK DA

Schneller und sicherer Abdichten

Anwendungsbereich

Mit WOLFIN GWSK DA Dach- und Dichtungsbahnen wird eine Sanierung auch im verklebten Dachaufbau mit GWSKBahnen optimiert. Die GWSK-typische, werkseitig aufgebrachte Selbstklebeschicht besitzt spezielle Dampfdruckausgleichskanäle. So wird die Dachentfeuchtung durch eine optimierte Querverteilung der Feuchtigkeit und den niedrigeren Diffusions widerstand wesentlich beschleunigt. Die schwarze Farbe der WOLFIN-Bahn sorgt durch die starke Erhitzung bei Sonneneinstrahlung zusätzlich für einen höheren Dampfdruck und so für eine optimierte Entfeuchtung des Dachschichtenpaketes.

WOLFIN GWSK DA-Bahnen, schwarz

Produktbezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Fläche m²
WOLFIN GWSK DA	2,3	1100	15	16,50
WOLFIN GWSK DA	2,3	1620	10	16,20
WOLFIN GWSK DA	2,8	1100	10	11,00

WOLFIN GWSK 2R-Anschlussbahn mit beidseitigem Schweißrand, schwarz

Produktbezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Fläche m²
WOLFIN GWSK 2R	2,3	1100	15	16,95

WOLFIN IB Streifen für Kopfstoßverschweißung

Produktbezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Fläche m²
WOLFIN IB schwarz o. grau	1,5	150	15	2,25
WOLFIN IB schwarz	2,0	150	10	1,50

WOLFIN Haftgrund

Produktbezeichnung	Inhalt/Gebinde
WOLFIN Haftgrund für GWSK schwarz	25 l
WOLFIN Spezial-Haftgrund für GWSK grau	25 l

Expressprogramm - kurzfristig lieferbar auf Bestellung lieferbar

Download weiterer Produktinformationen, wie beispielsweise technische Datenblätter, unter www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

WOLFIN PV

Sonnige Aussichten fürs Dach

Anwendungsbereich

Mit einer Dicke von 3,0 mm ist die WOLFIN PV eine homogene, vlieskaschierte Kunststoff-Dachbahn, in deren Entwicklung fünf Jahrzehnte Langzeiterfahrung eingeflossen sind.
WOLFIN PV wird im Extrusionsverfahren gefertigt und ist werkseitig mit einem vliesfreien Schweißrand ausgerüstet. Es handelt sich um eine hochwertige Dachabdichtungsbahn plastifiziert mit einem Spezial-Ester, inklusive rück seitiger Polyestervlieskaschierung 200 g/m^2 und einer Dichtschicht von 2,0 mm.

Vorteile

- geringst mögliche Verschmutzung
- höchst möglicher mechanischer Widerstand
- höchst mögliche Kälteflexibilität
- höchste erforderliche Bitumenverträglichkeit
- ozon- und UV-stabil
- hochreißfest
- quell- und heißluftschweißbar
- warm verformbar (WOLFIN PV-H)
- recyclebar
- deckt beide Verlegearten ab:
  -mechanisch befestigt
  -verklebt mit Terokal TK 400

Klassifizierungen/Zulassungen gemäß

CE-Zertifizierung entsprechend DIN EN 13956
Anforderungen erfüllt nach DIN 18531 (Dachabdichtungen), DIN V 20 000-201
basierend auf auf fünf Jahrzehnten Langzeit - erfahrung in unterschiedlichen Klimazonen
lebenslang quell- und heißluftschweißbar
durchgehend homogene Dichtschicht

WOLFIN PV-Bahnen

Produktbezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Fläche m^2
WOLFIN PV	3,0	1620	15	24,30
WOLFIN PV-H	2,0	1100	15	16,50
WOLFIN PV-A	2,0	1620	15	24,30
WOLFIN PV-H	2,0	150	15	2,25

BISCHOFF + SCHÄFER
Holz u. Verpackungen GmbH

Calwer Straße 63
75389 Neuweiler
Telefon +49 (0)7055 9280-0
Fax +49 (0)7055 9280-22
service@bischoff-schaefer.de

www.bischoff-schaefer.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© WERBEAGENTUR FETSCHER